SEZIONE N. 5

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.54
Scotico	m	21.54
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.47
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.54
Volume Rilevato	m2	47.15
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.81
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.80
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.36
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.30
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 5
PROGR. 205.14
QP = 60.00

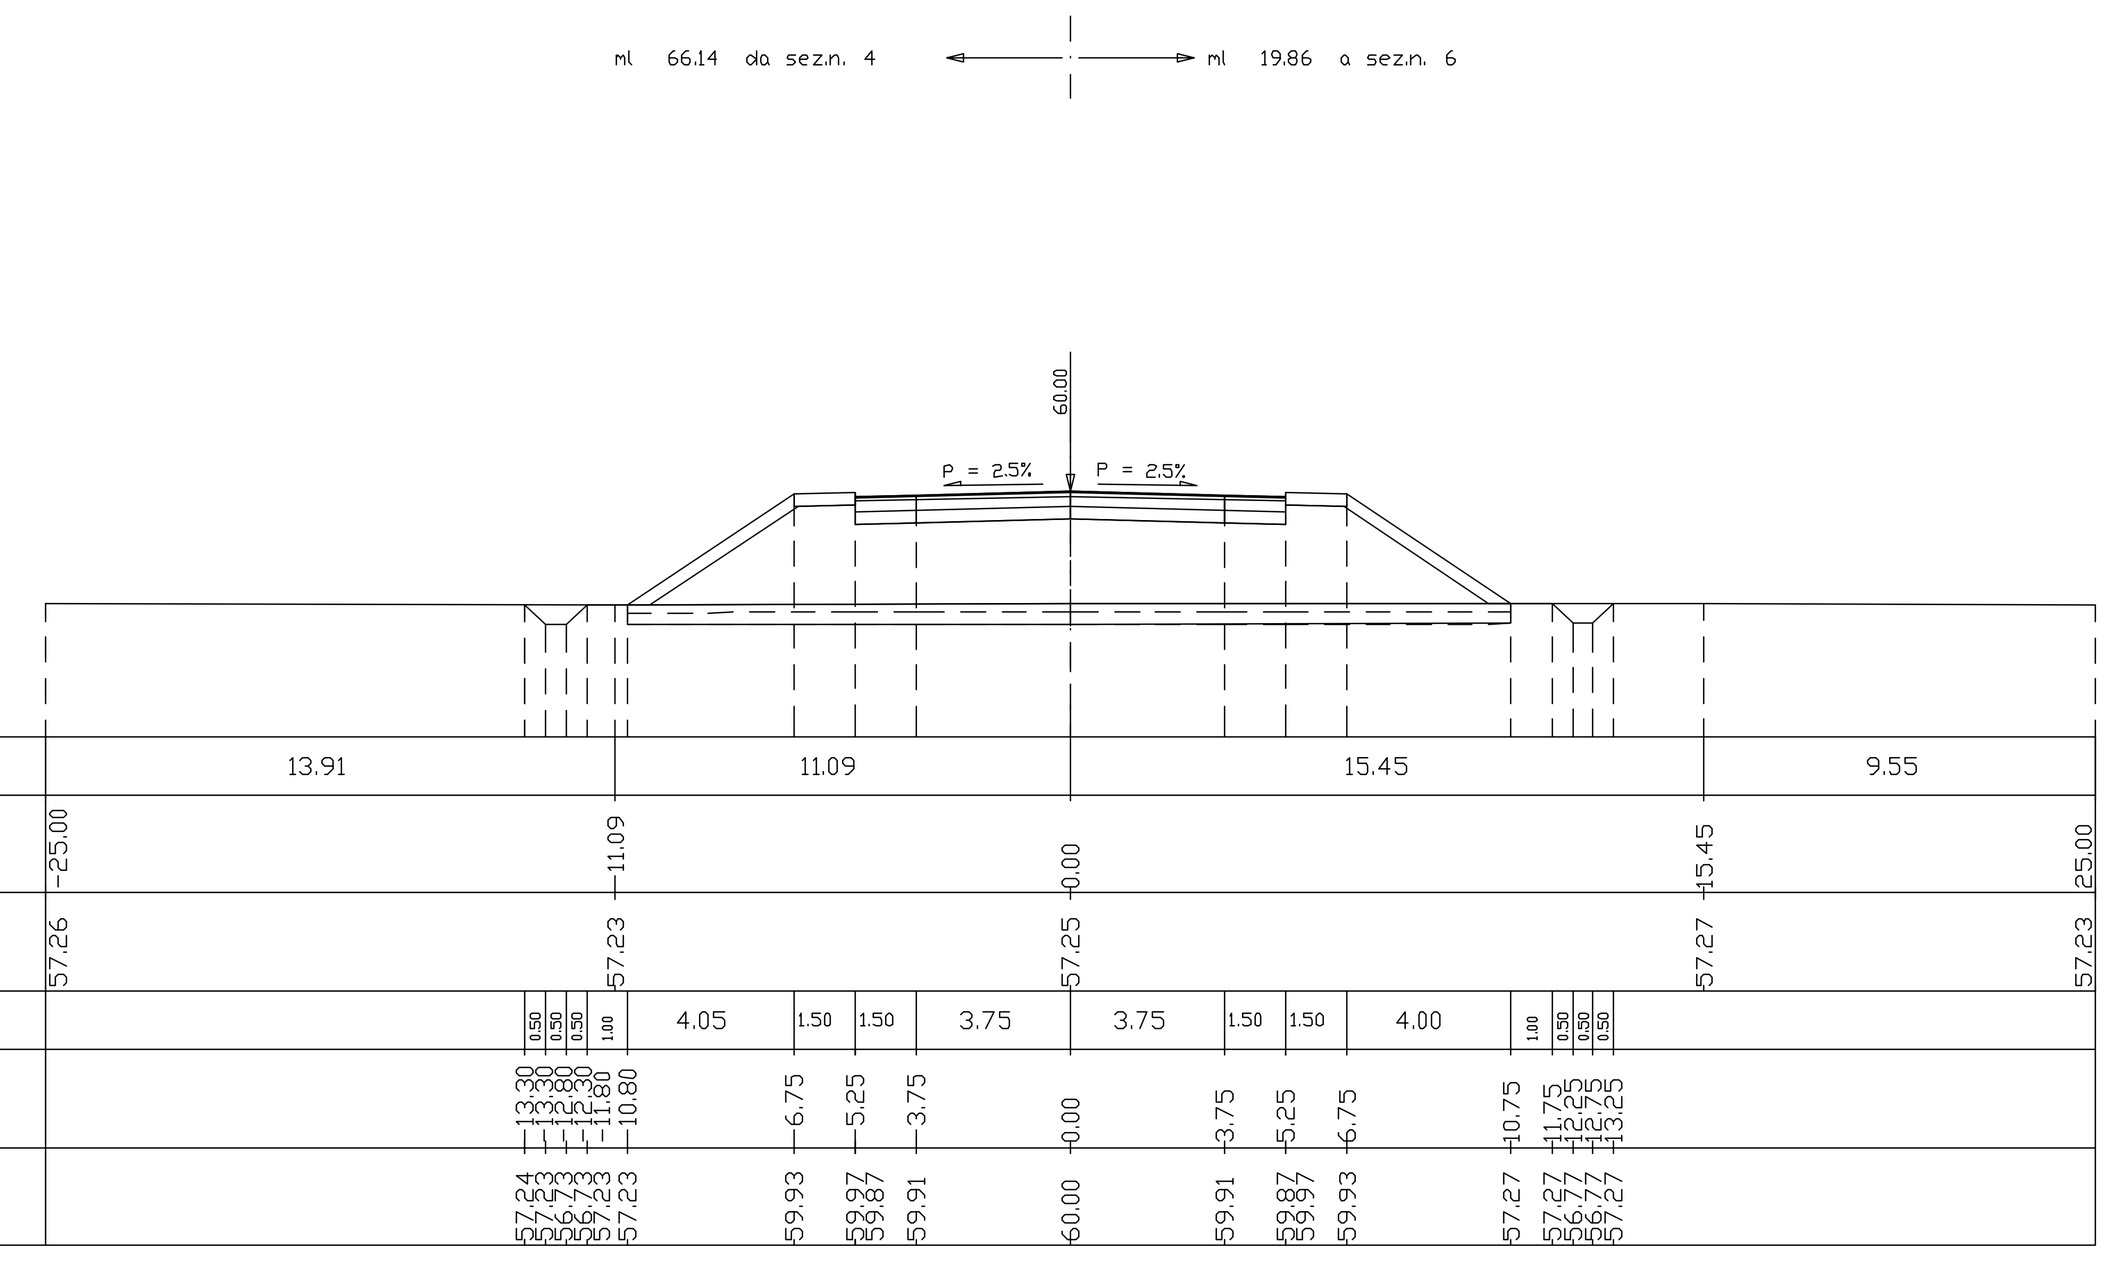

SEZIONE N. 6

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.67
Scotico	m	21.67
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.50
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.67
Volume Rilevato	m2	48.15
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.82
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.83
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.39
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.42
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 6
PROGR. 225.00
QP = 59.99

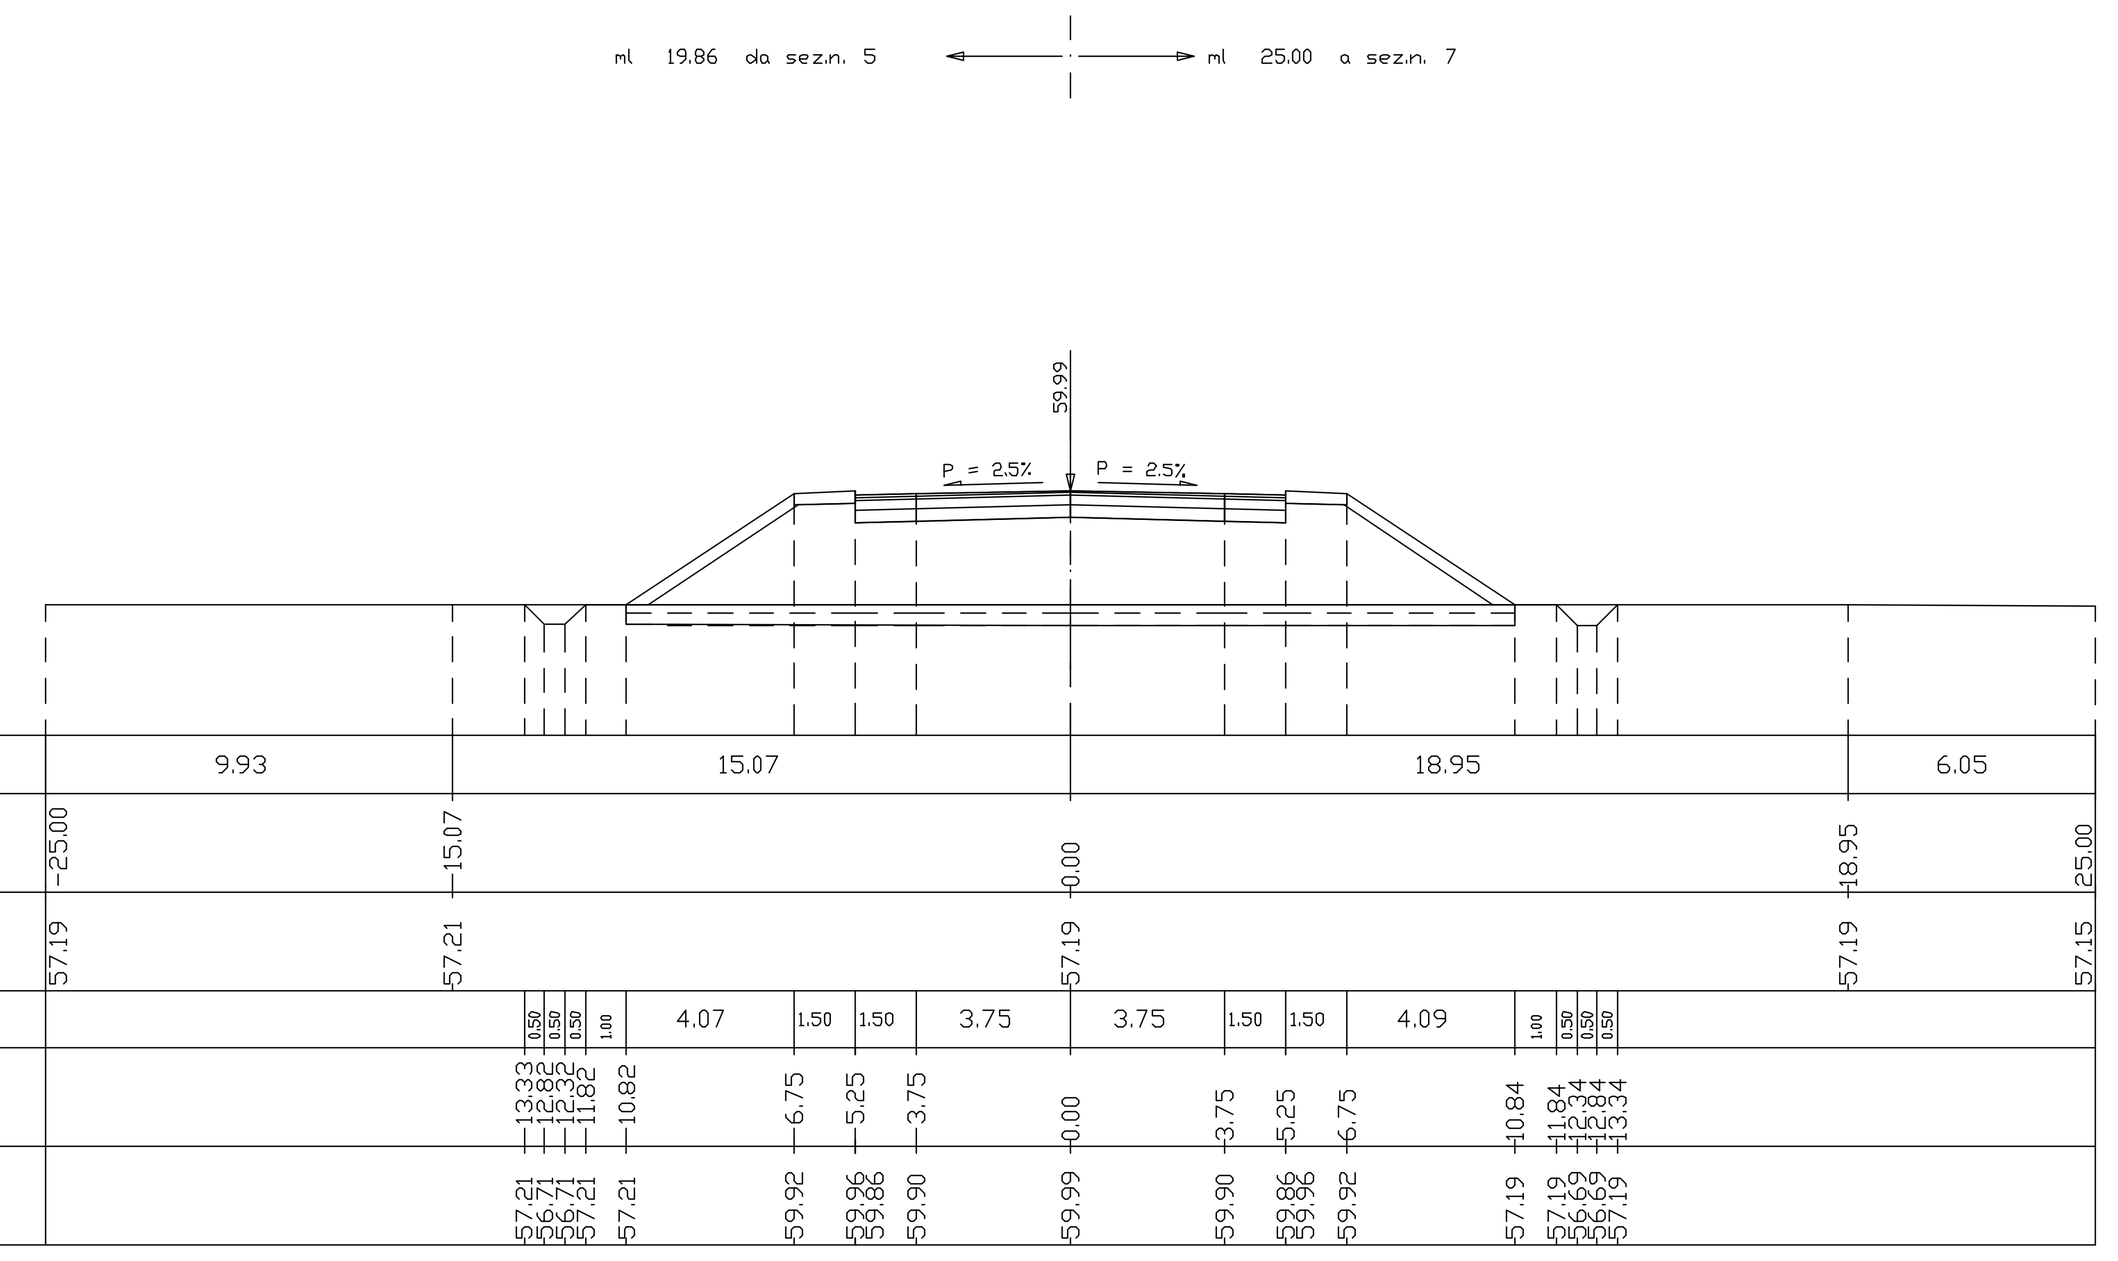

SEZIONE N. 7

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.72
Scotico	m	21.72
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.52
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.72
Volume Rilevato	m2	48.07
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.84
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.83
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.45
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.43
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 7
PROGR. 250.00
QP = 59.95

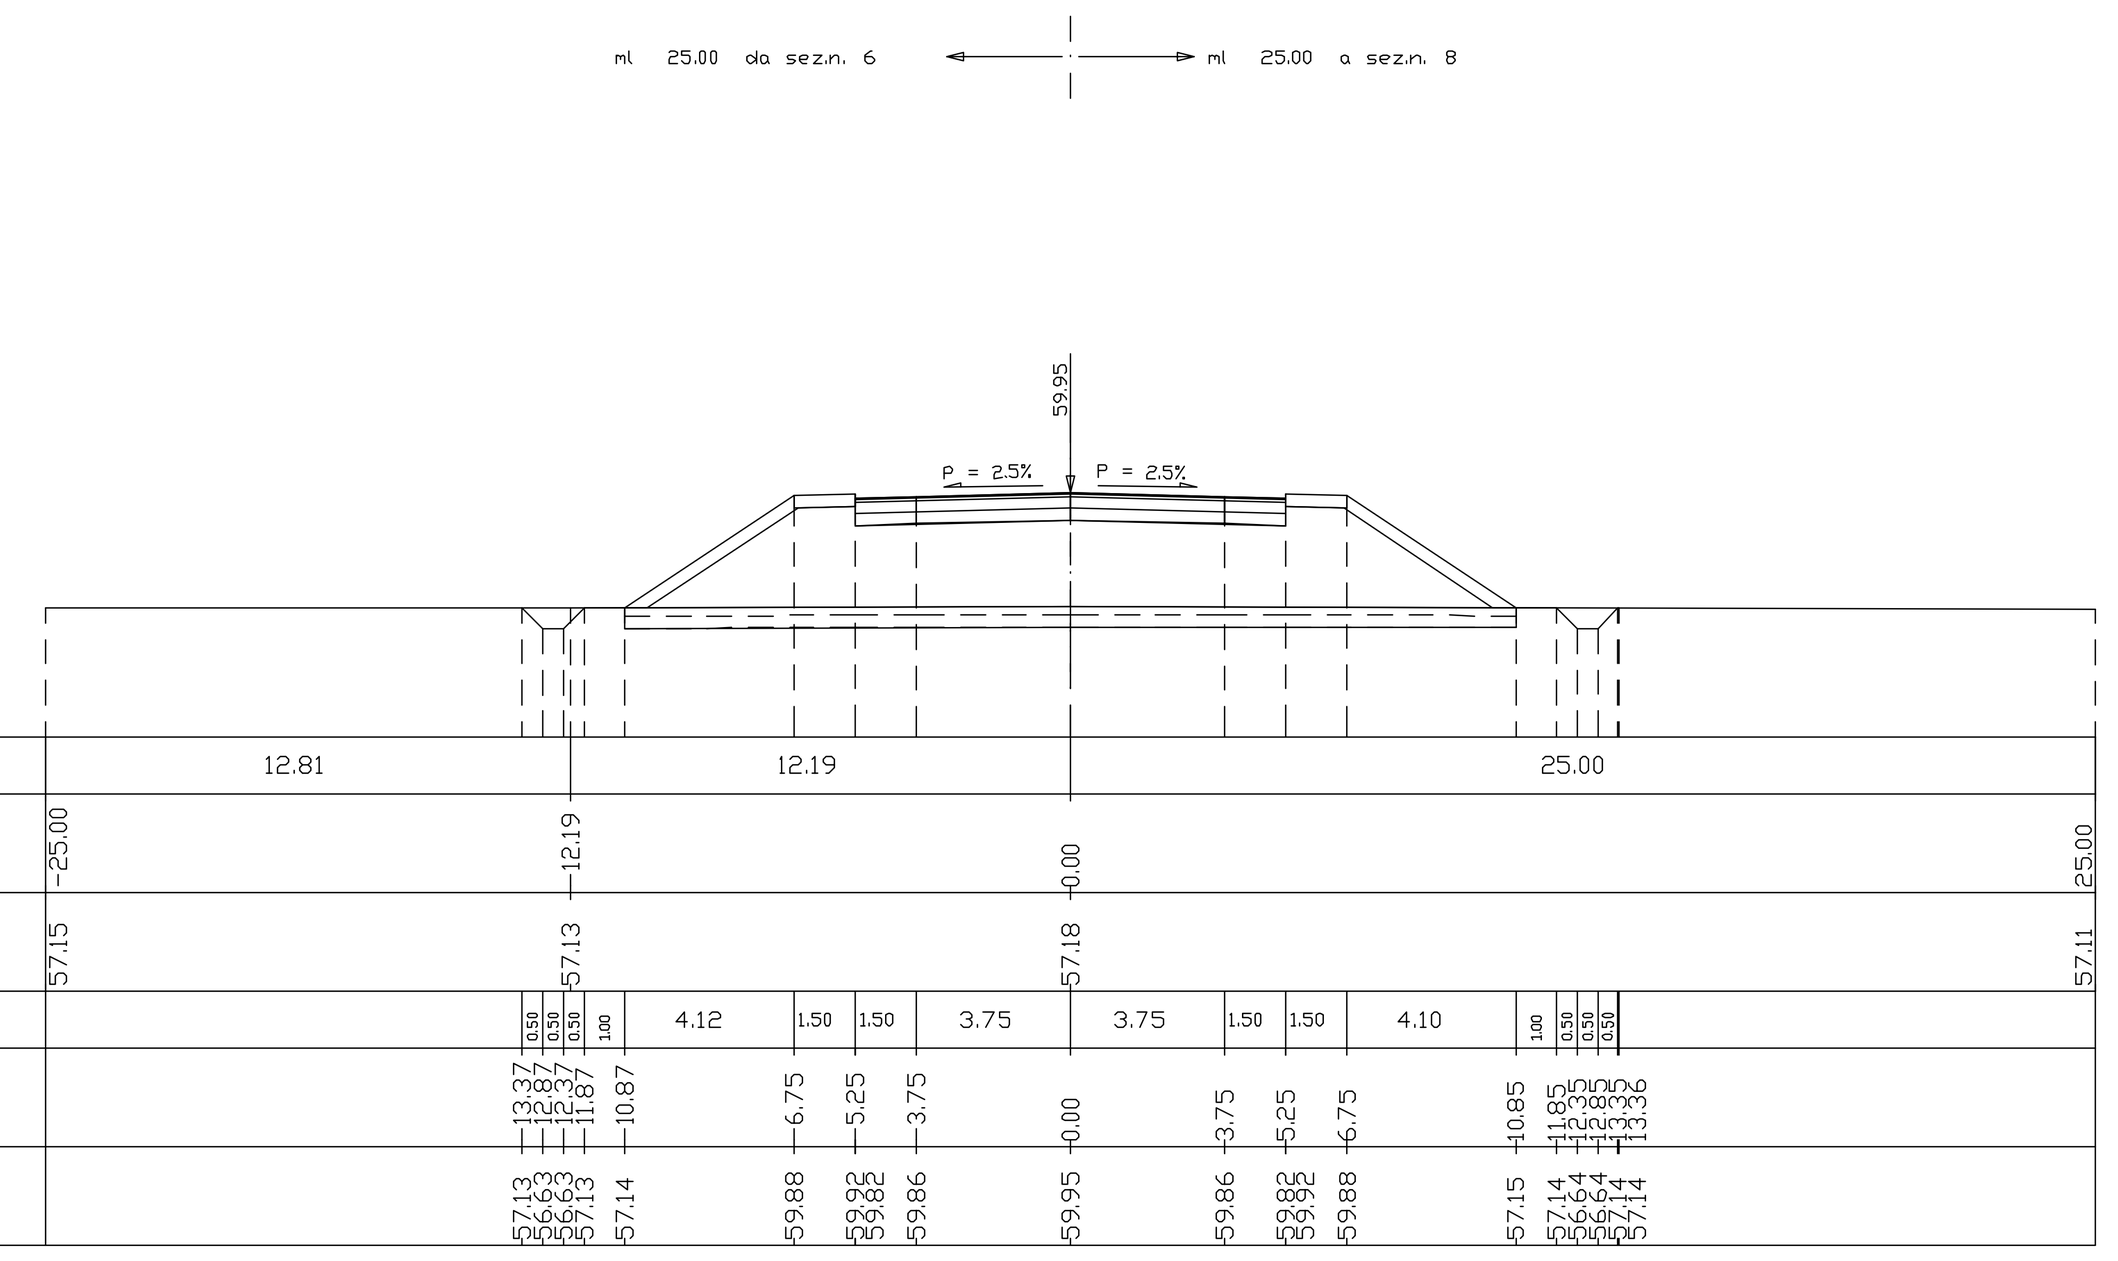

SEZIONE N. 8

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.48
Scotico	m	21.48
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.44
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.48
Volume Rilevato	m2	46.27
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.78
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.80
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.26
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.32
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.49
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 8
PROGR. 275.00
QP = 59.91

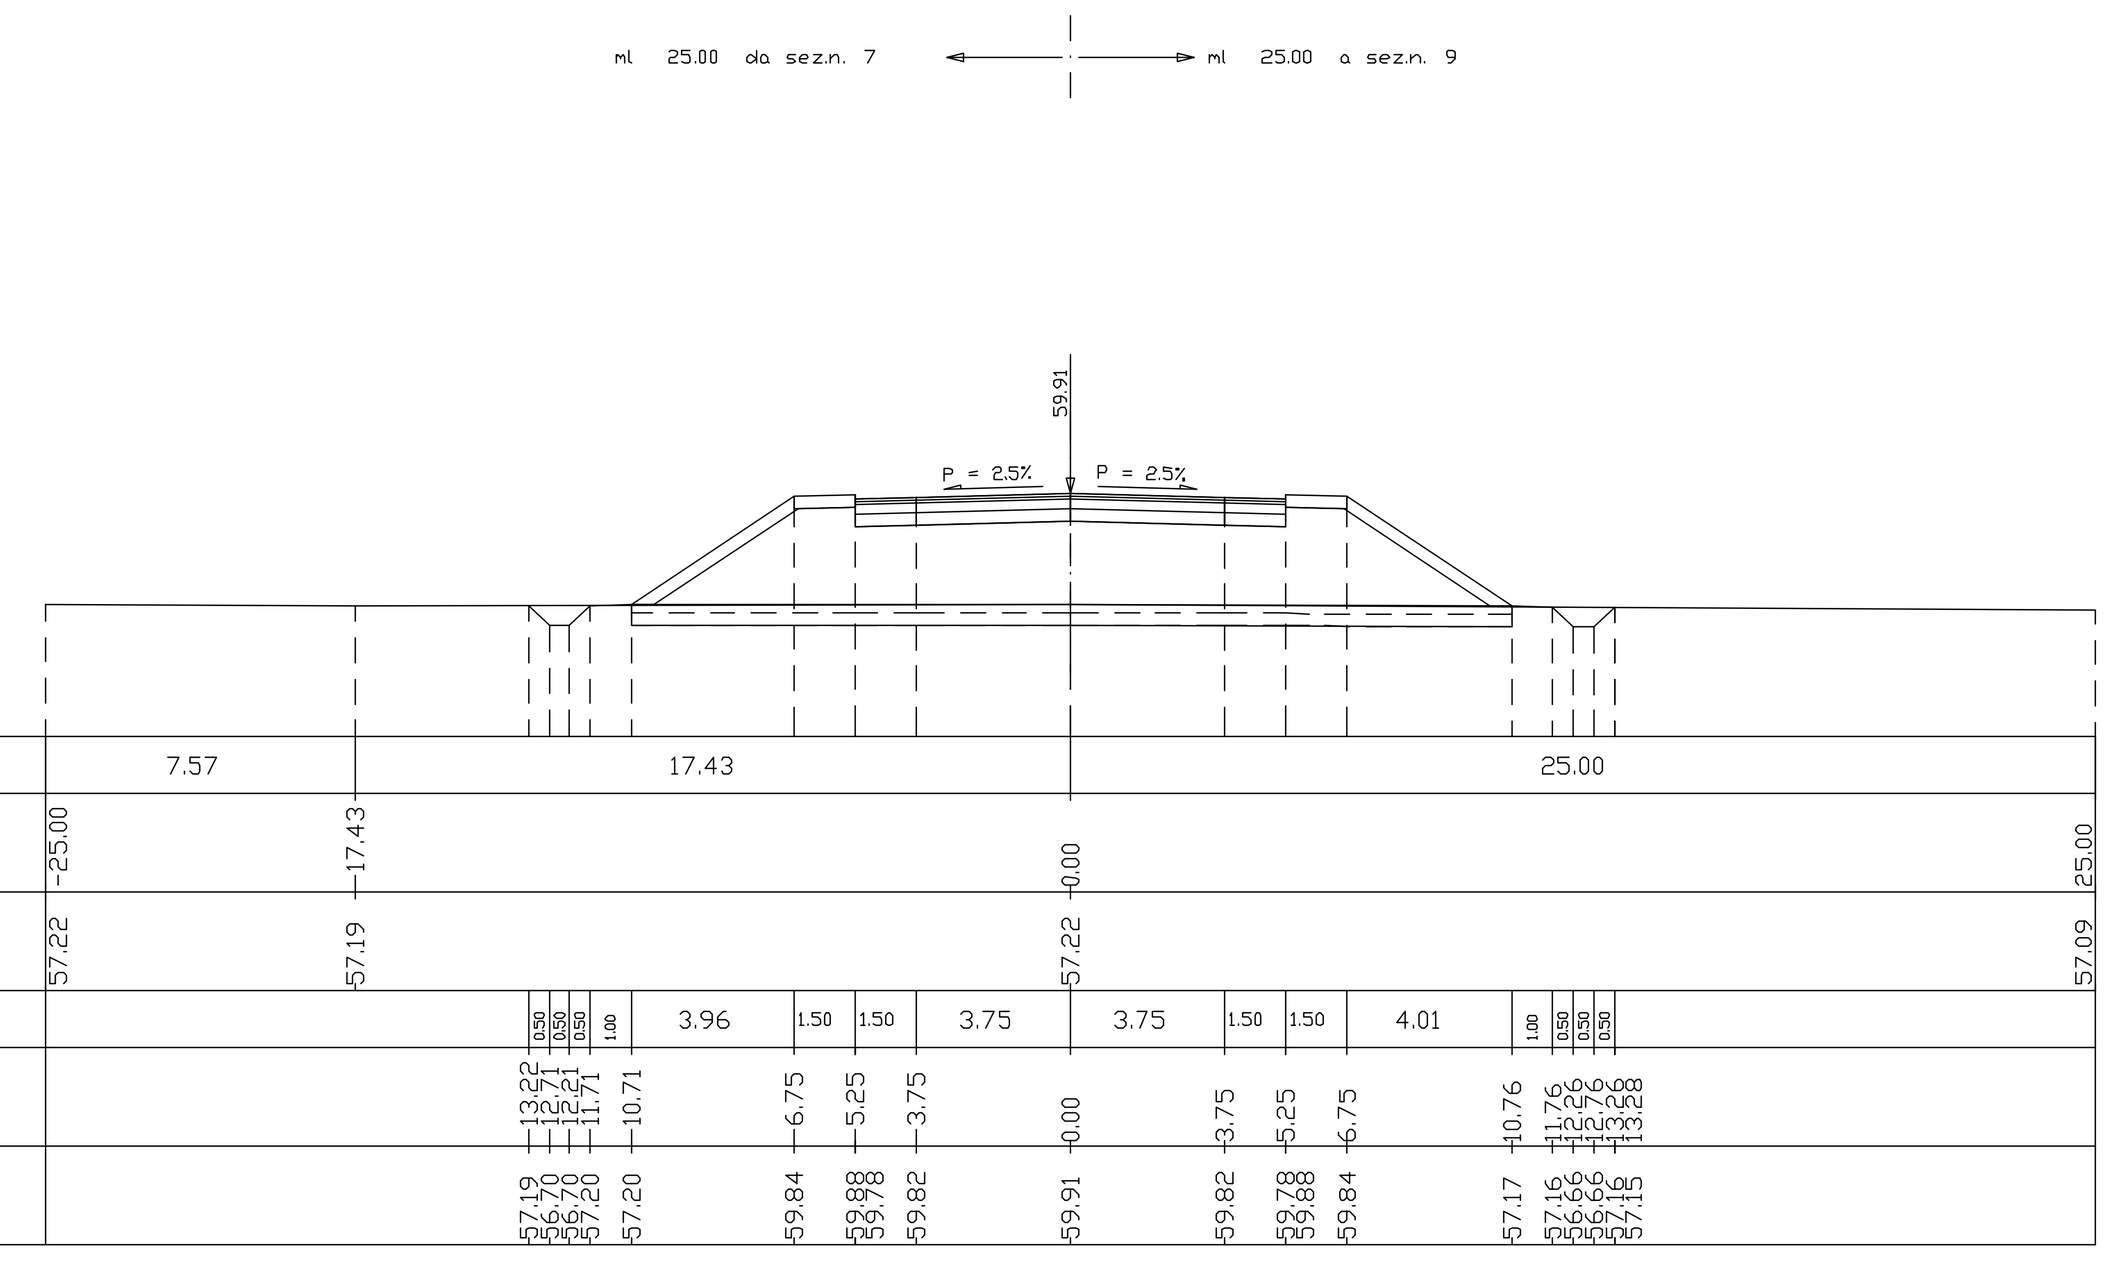

SEZIONE N. 9

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.40
Scotico	m	21.40
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.42
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.40
Volume Rilevato	m2	45.50
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.76
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.79
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.19
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.29
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.51
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 9
PROGR. 300.00
QP = 59.87

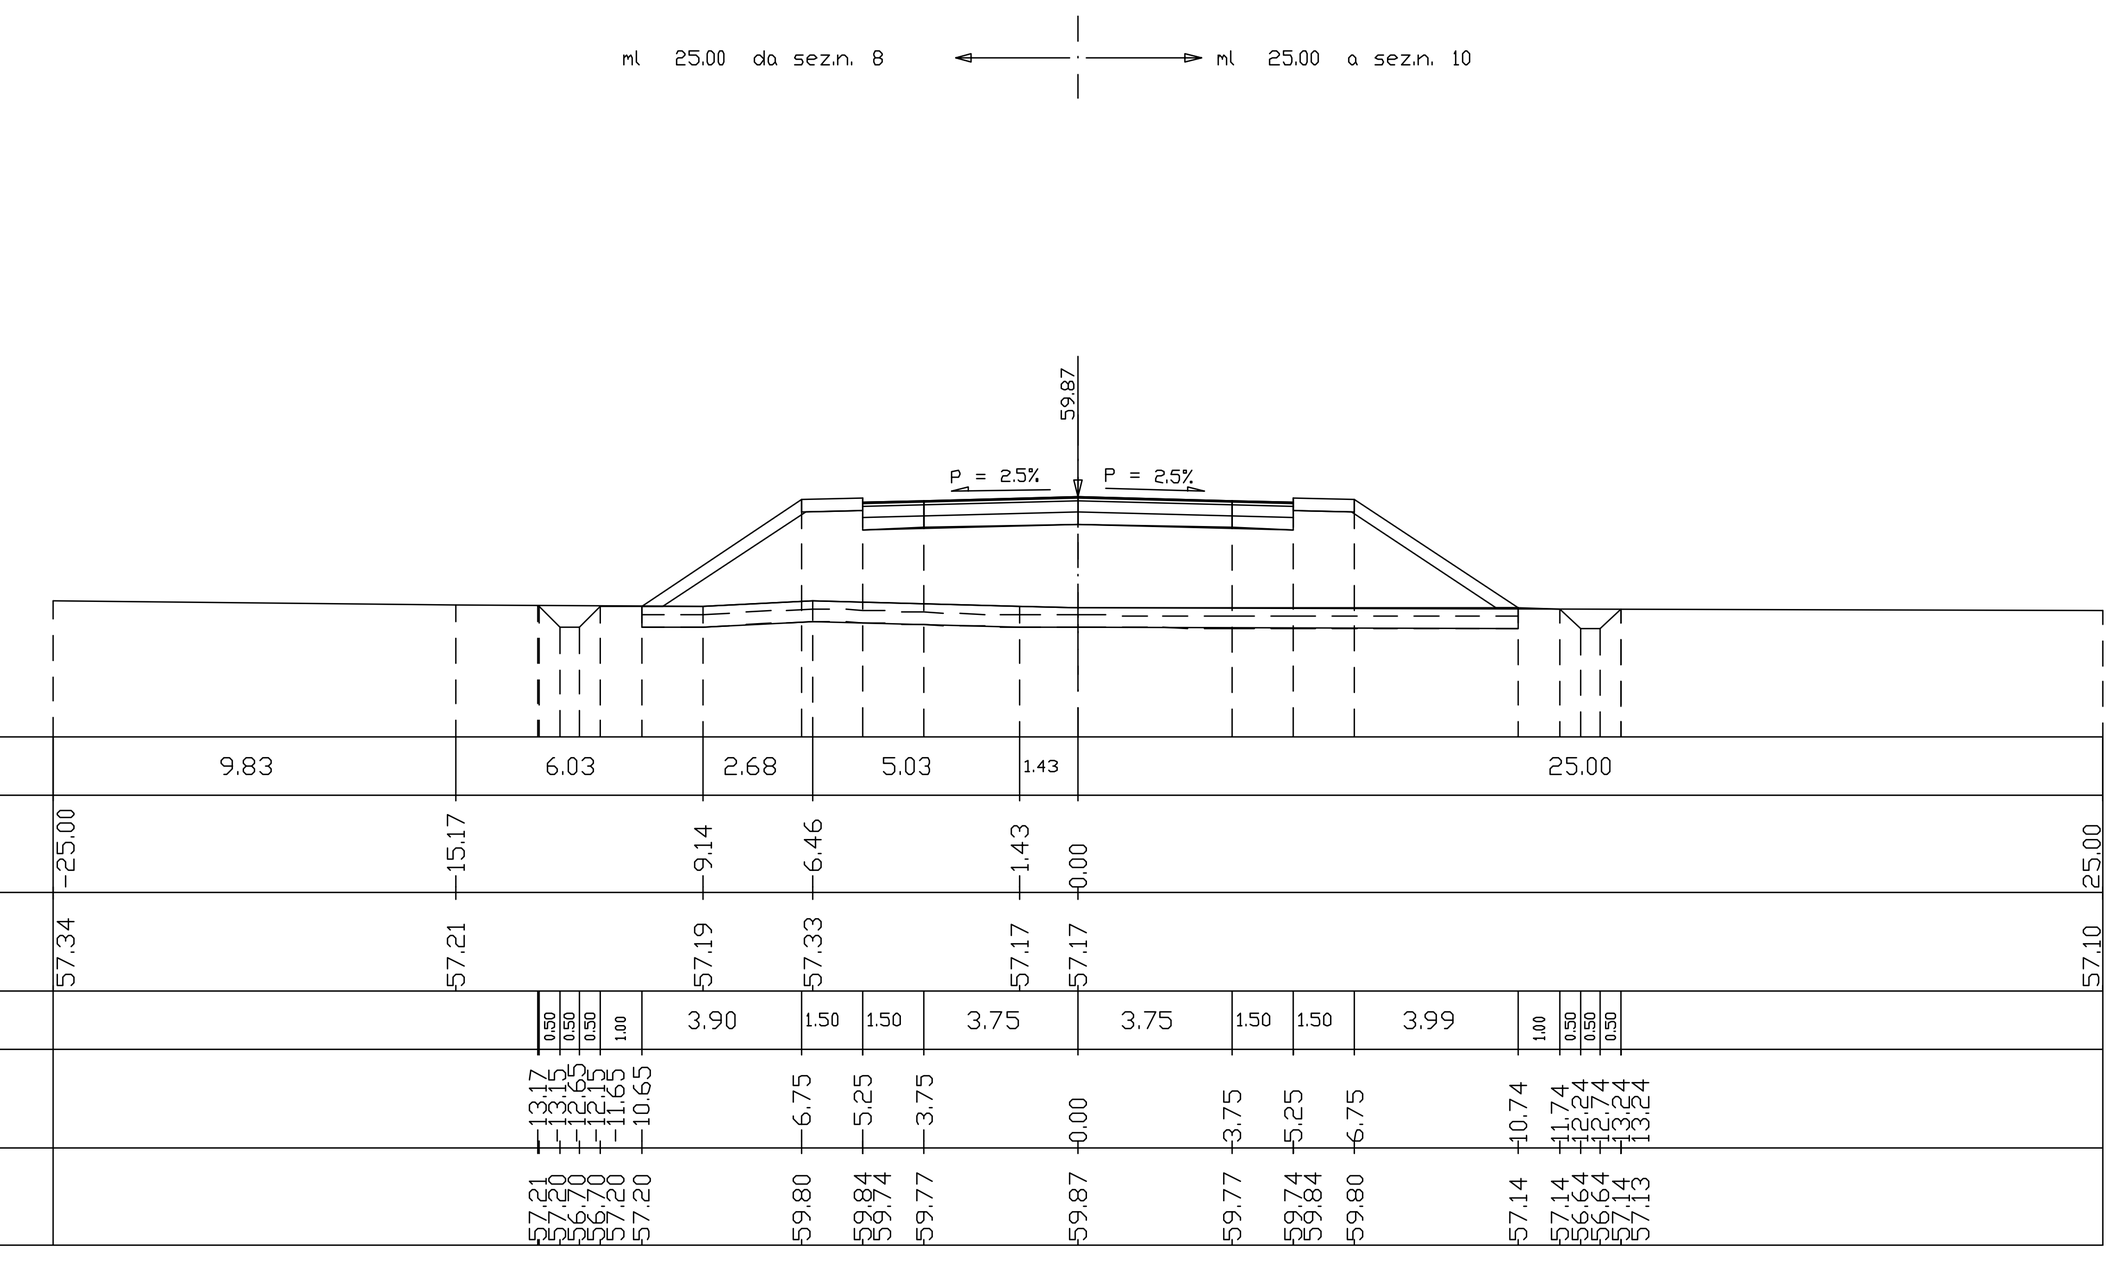

SEZIONE N. 10

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.59
Scotico	m	21.59
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.48
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.59
Volume Rilevato	m2	47.02
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.81
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.82
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.33
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.39
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.58
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 10
PROGR. 325.00
QP = 59.83

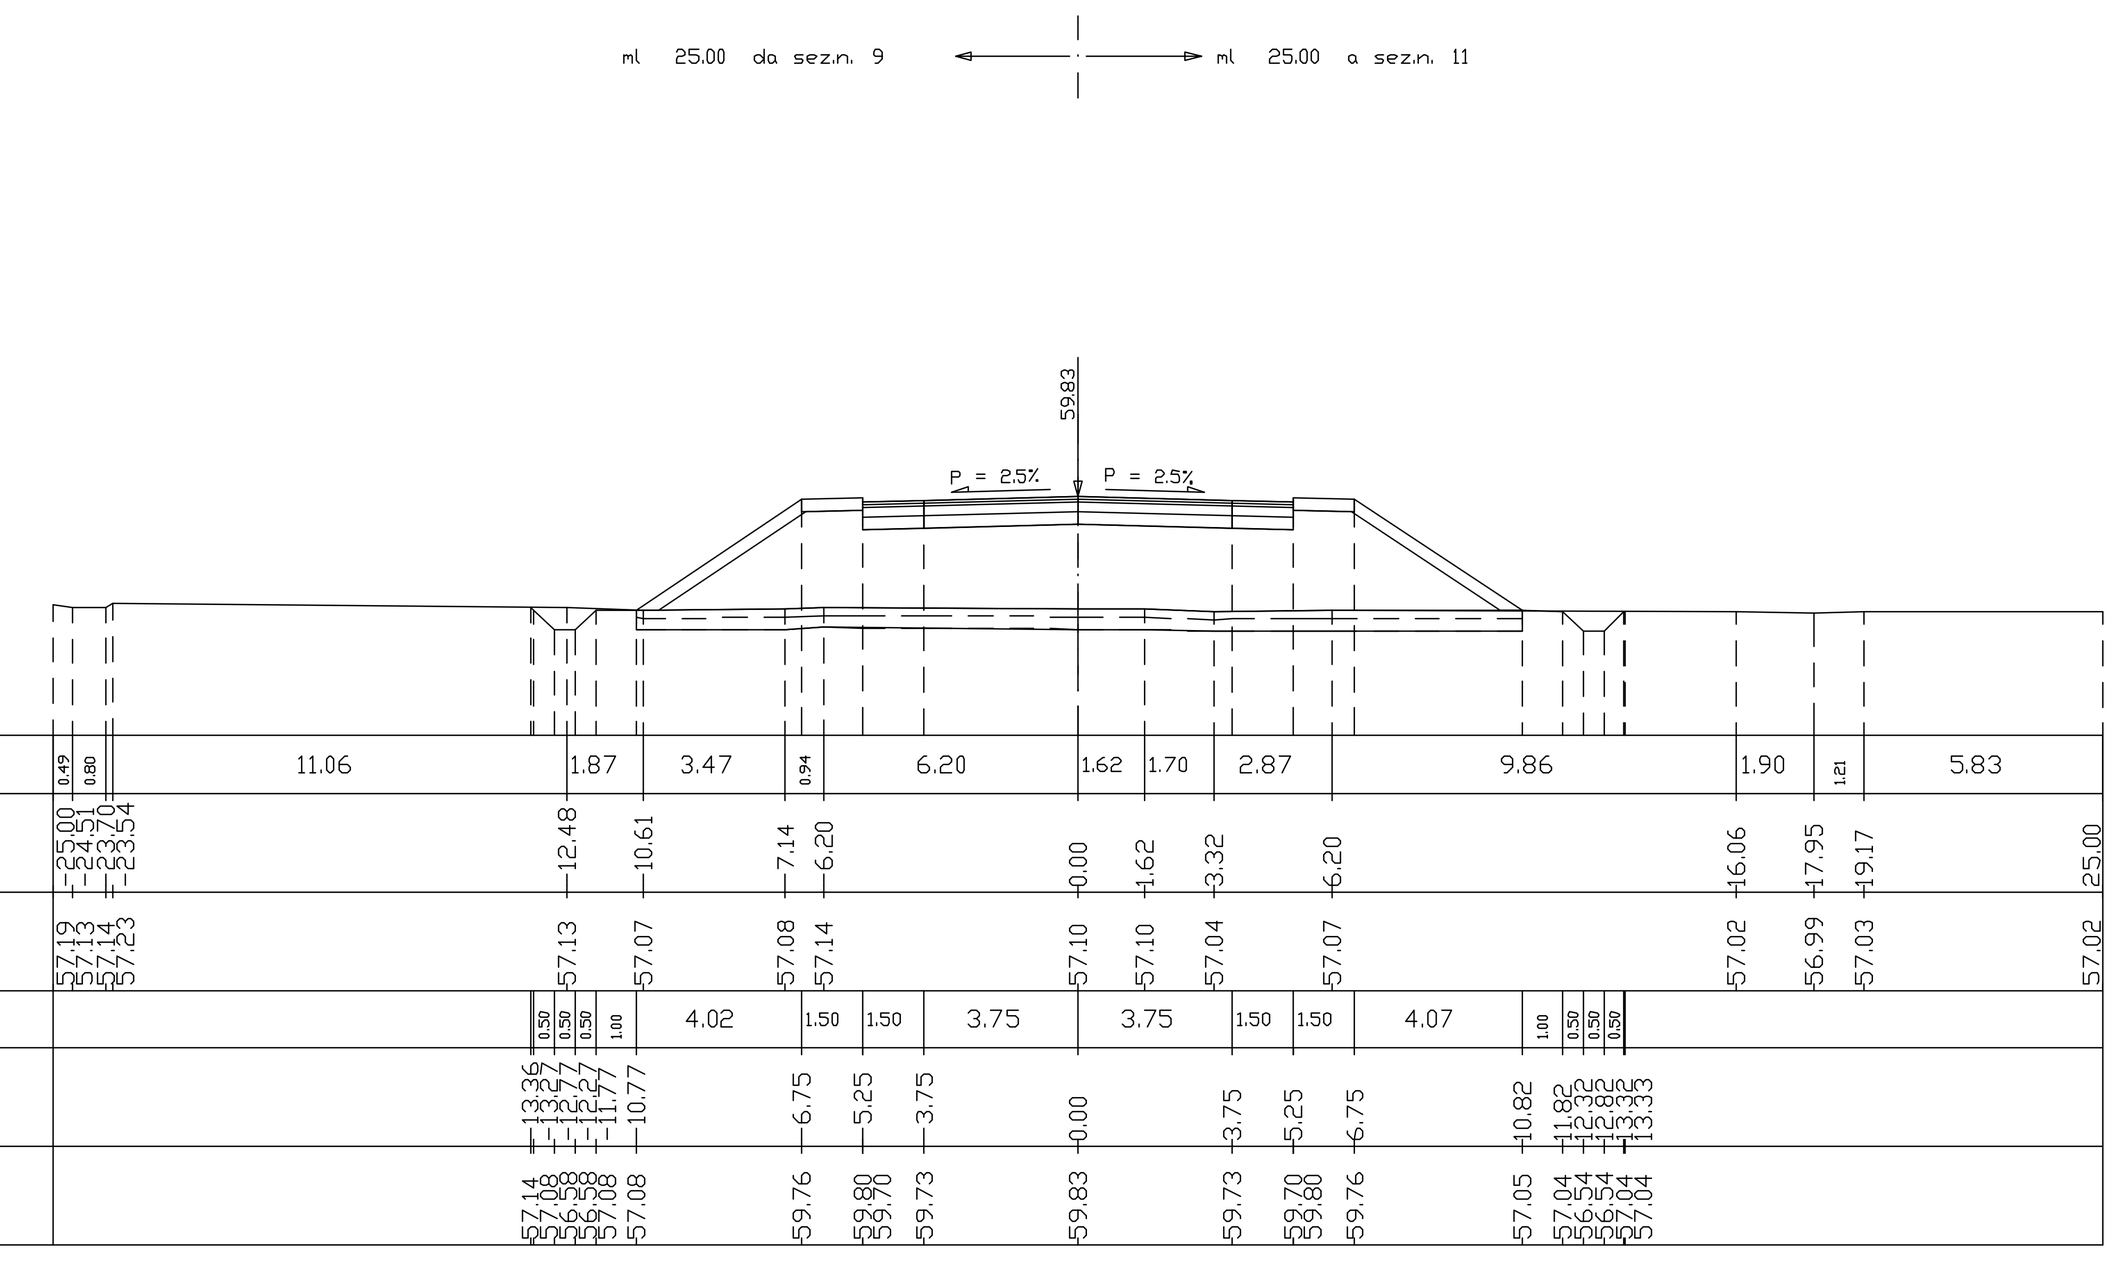

SEZIONE N. 11

Piano Bonifica con stabilizz	m	22.08
Scotico	m	22.08
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.62
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	22.08
Volume Rilevato	m2	52.48
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.90
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.91
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.64
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.67
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.55
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.46
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 11
PROGR. 350.00
QP = 59.79

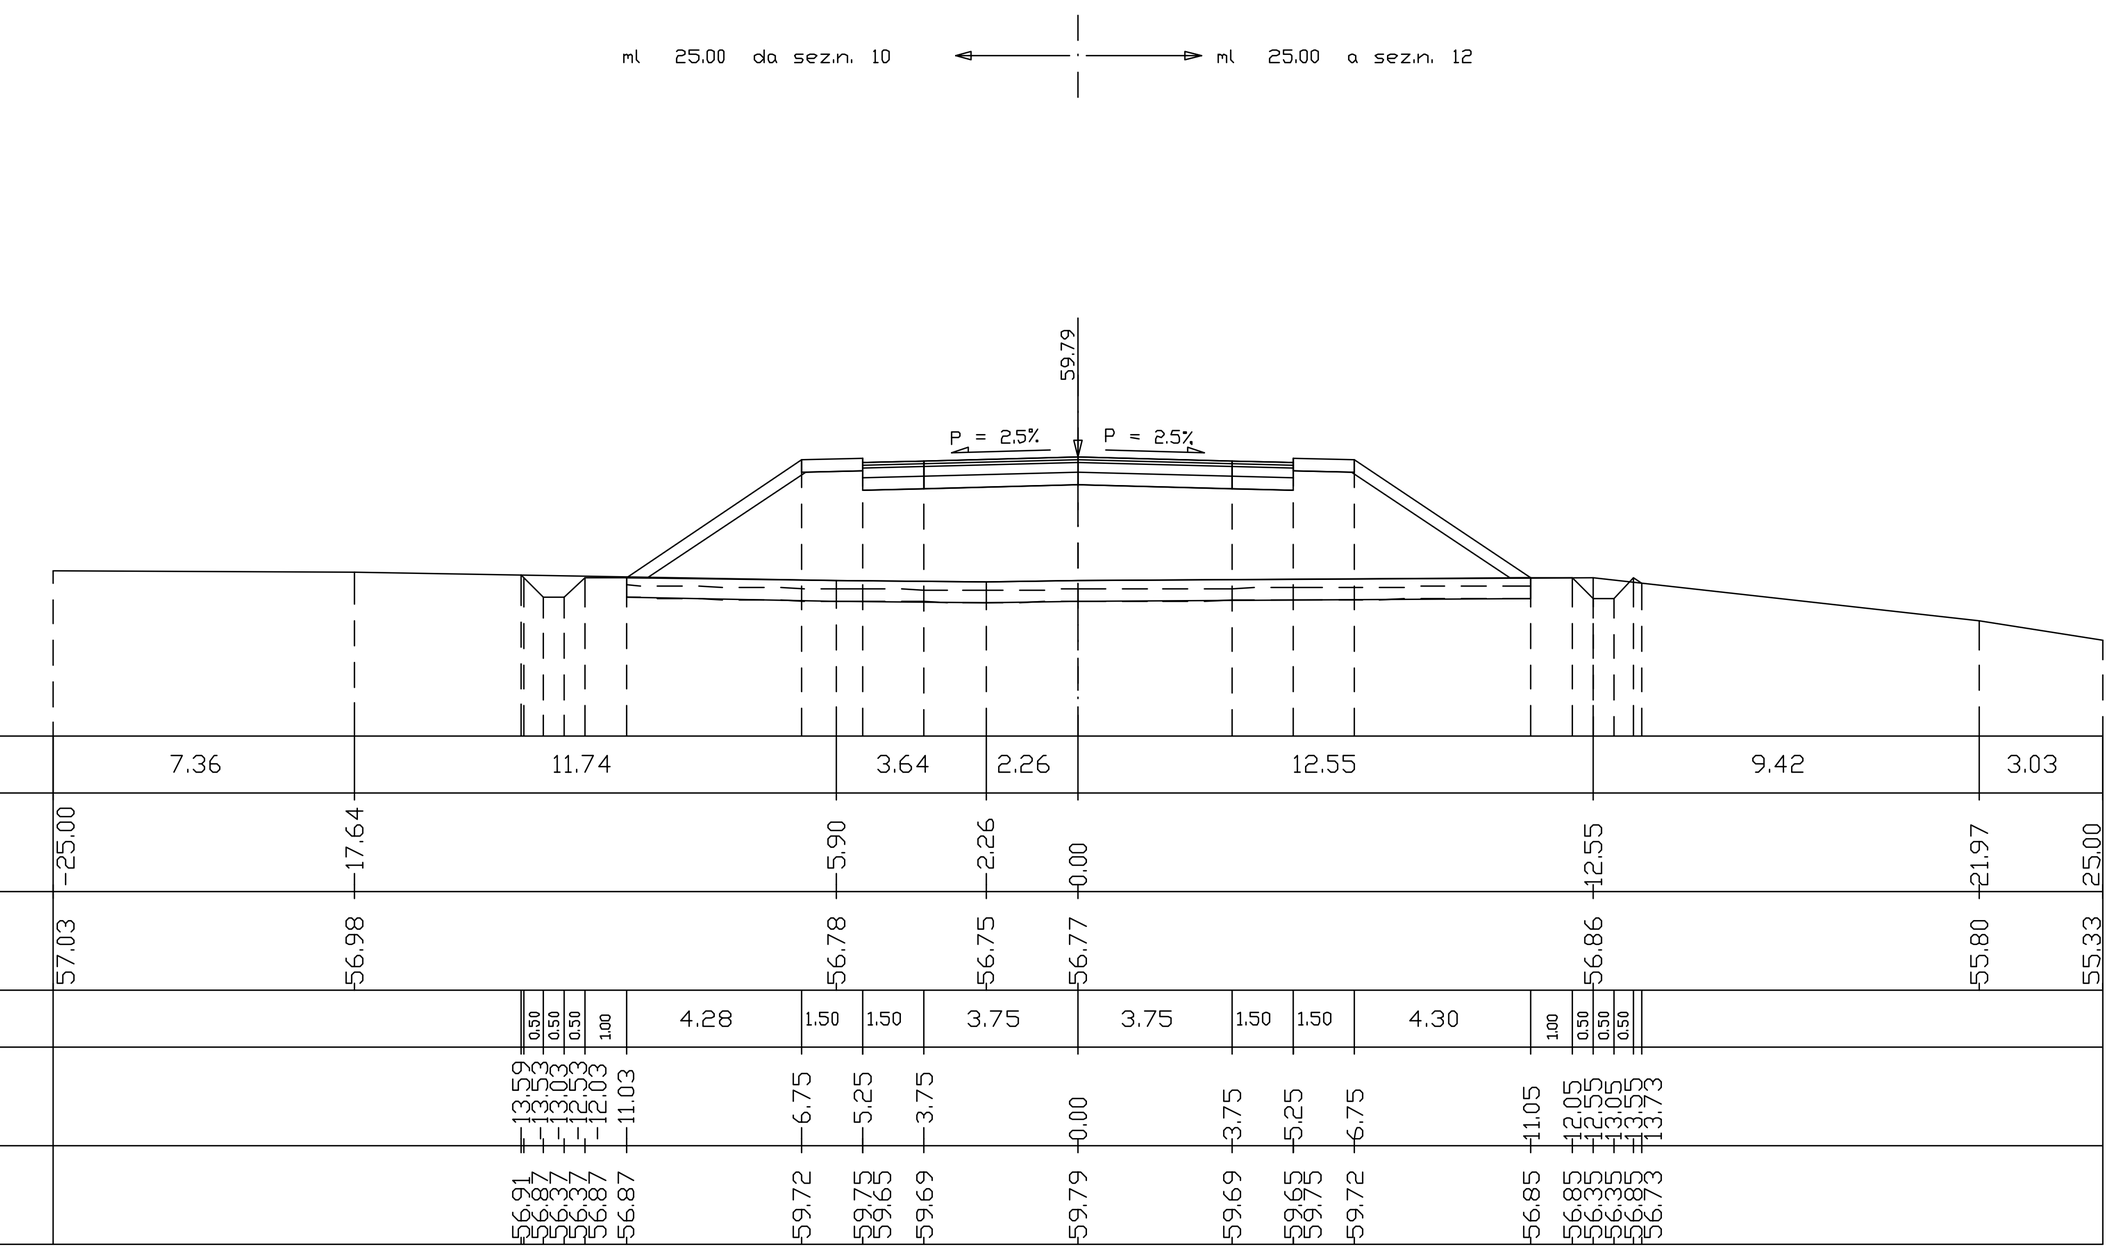

SEZIONE N. 12

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.11
Scotico	m	21.11
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.33
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.11
Volume Rilevato	m2	44.39
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.70
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.75
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	5.99
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.16
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.52
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 12
PROGR. 375.00
QP = 59.74

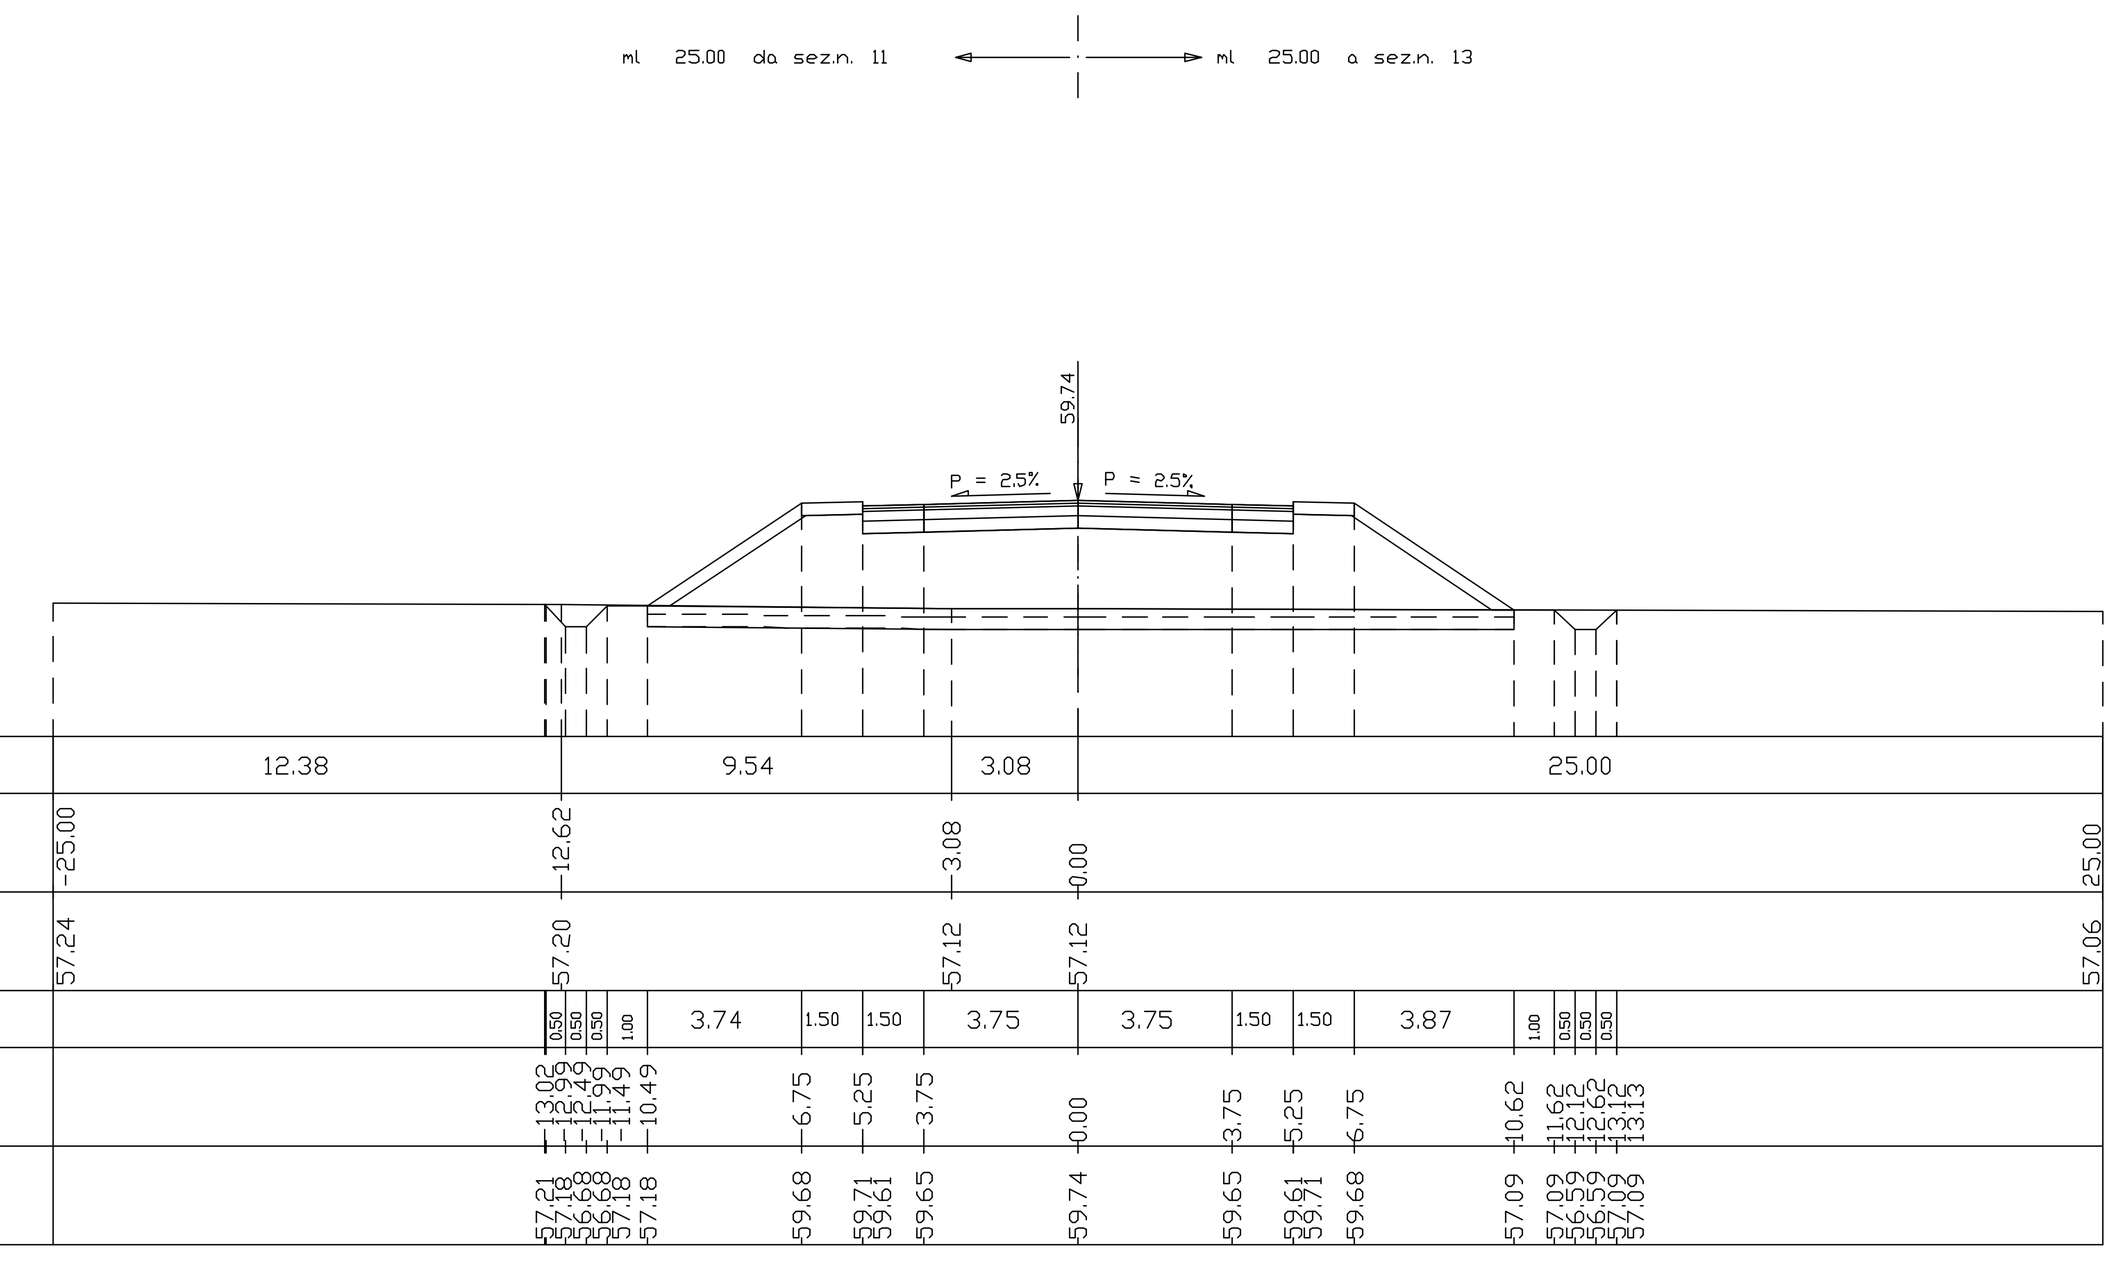

SEZIONE N. 13

Piano Bonifica con stabilizz	m	24.43
Scotico	m	24.43
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	7.33
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	24.43
Volume Rilevato	m2	51.10
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.65
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.74
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	5.81
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.12
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.51
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	14.00

ASSE PRINCIPALE 13
PROGR. 400.00
QP = 59.70

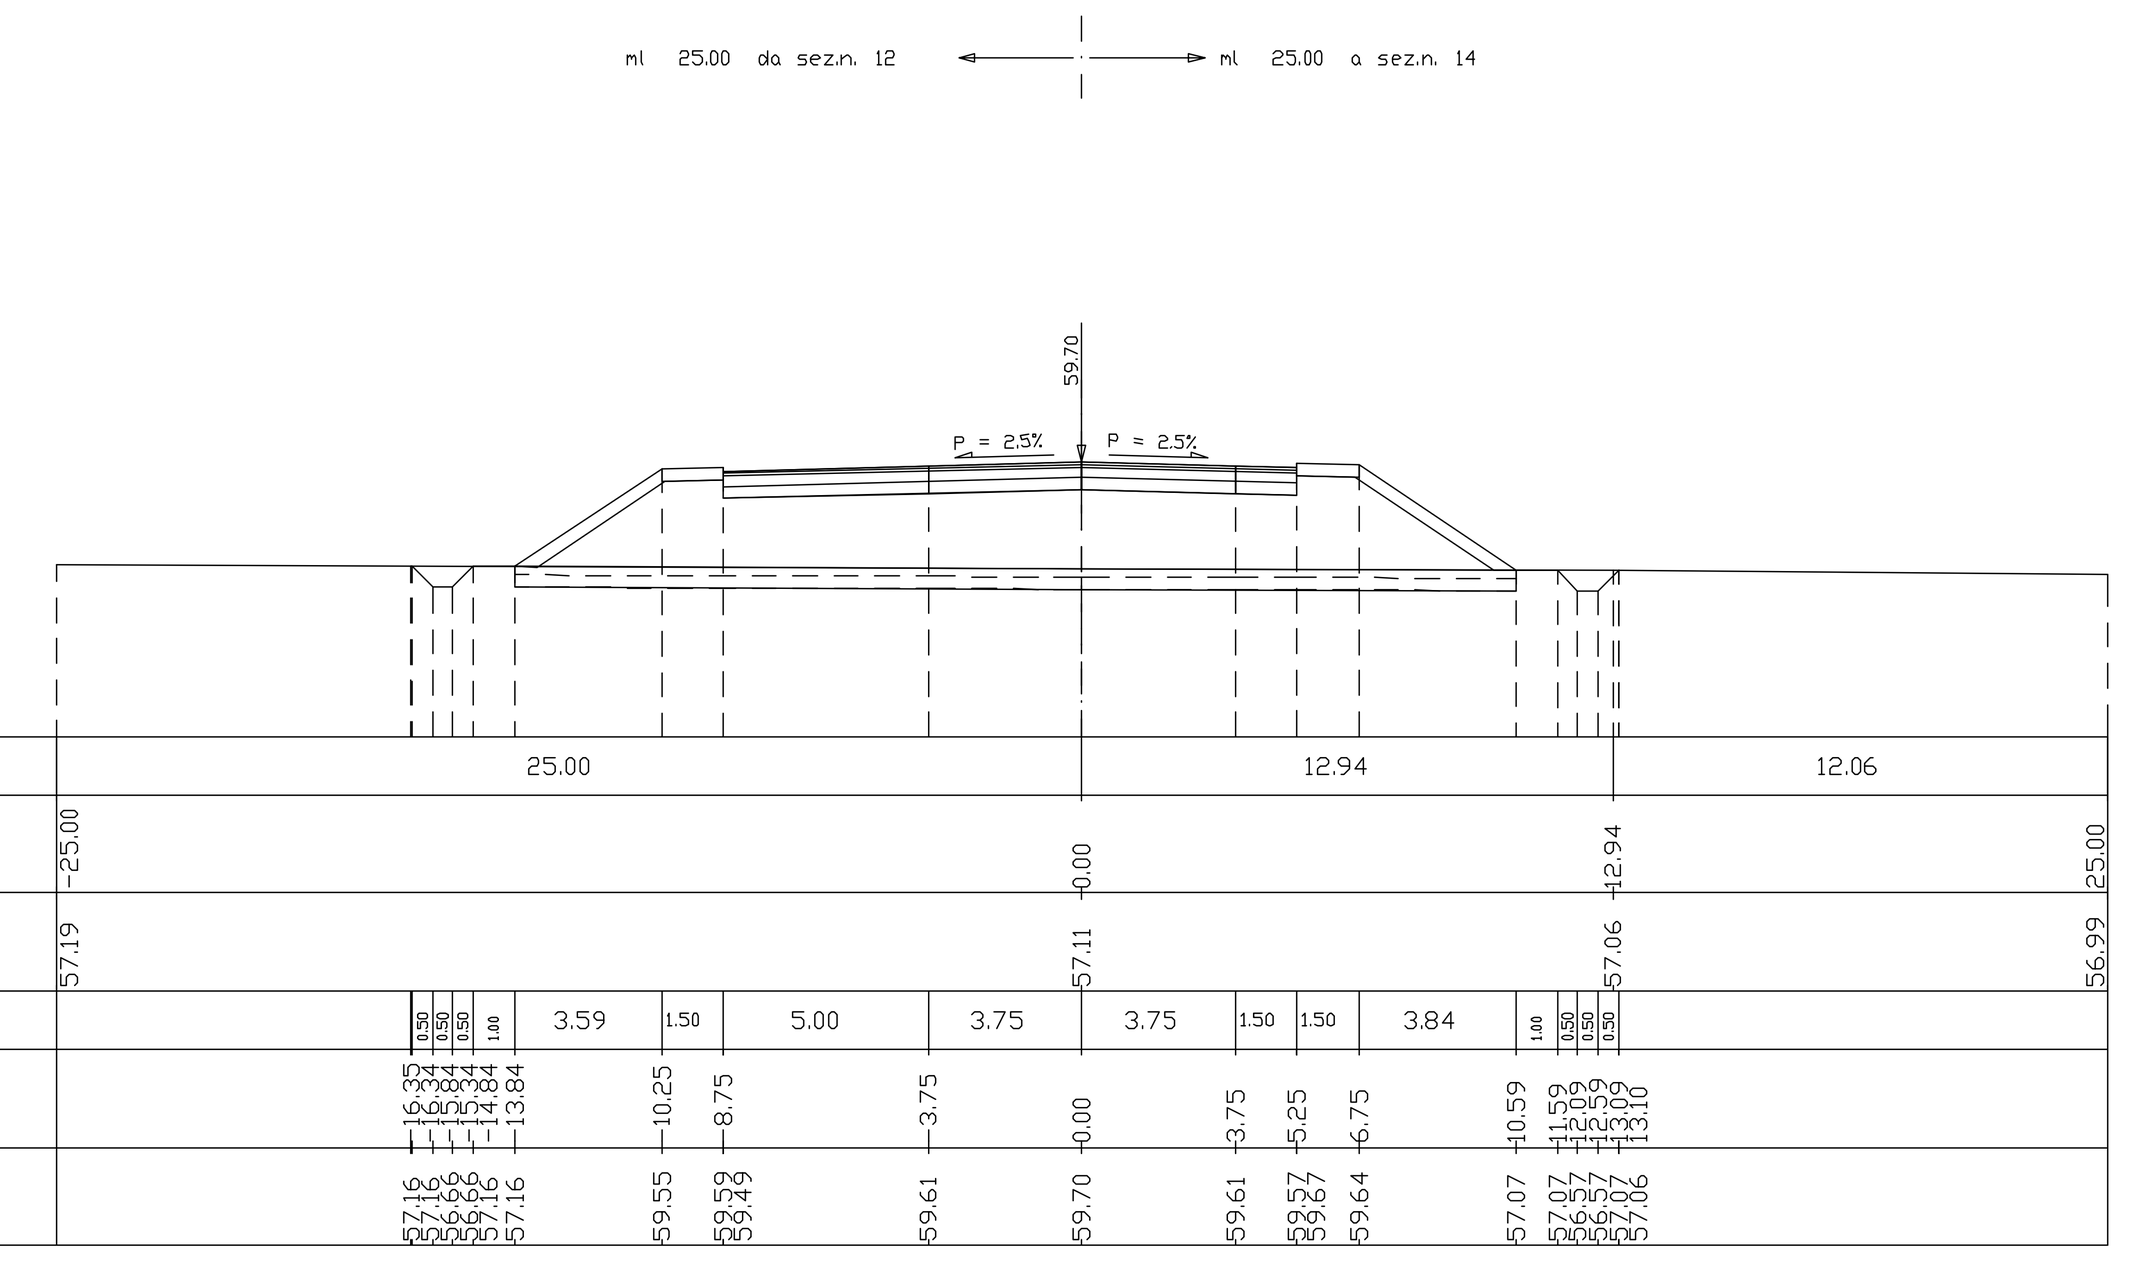

SEZIONE N. 14

Piano Bonifica con stabilizz	m	24.45
Scotico	m	24.45
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	7.34
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	24.45
Volume Rilevato	m2	50.99
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.65
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.75
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	5.81
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.15
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.49
Pavimentazione	m	14.00

ASSE PRINCIPALE 14
PROGR. 425.00
QP = 59.66

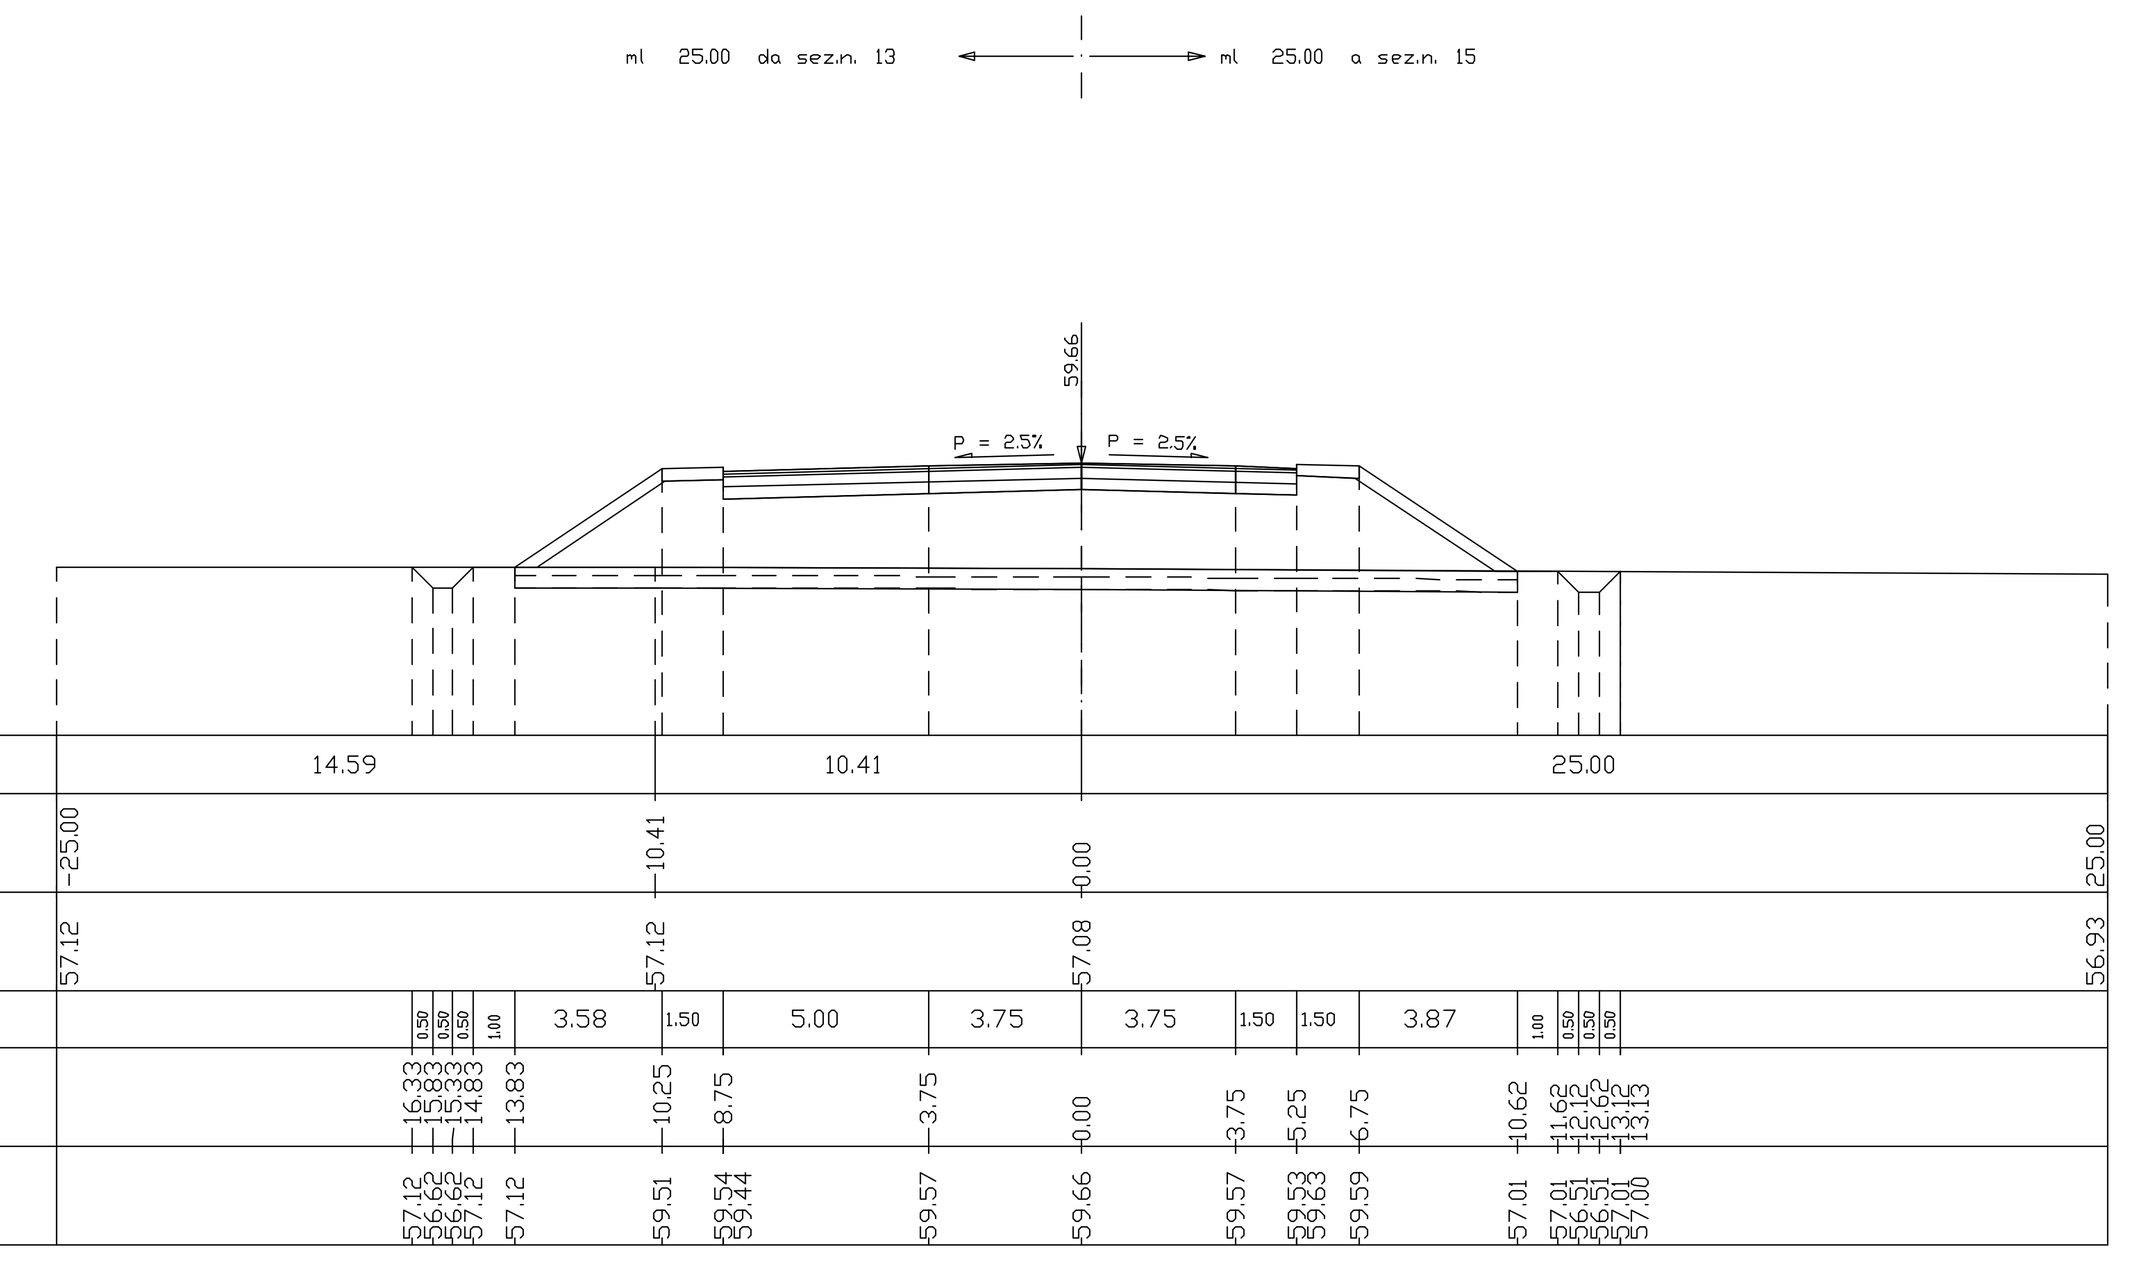

SEZIONE N. 15

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.42
Scotico	m	21.42
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.43
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.42
Volume Rilevato	m2	46.54
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.76
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.80
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.19
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.33
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.52
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 15
PROGR. 450.00
QP = 59.62

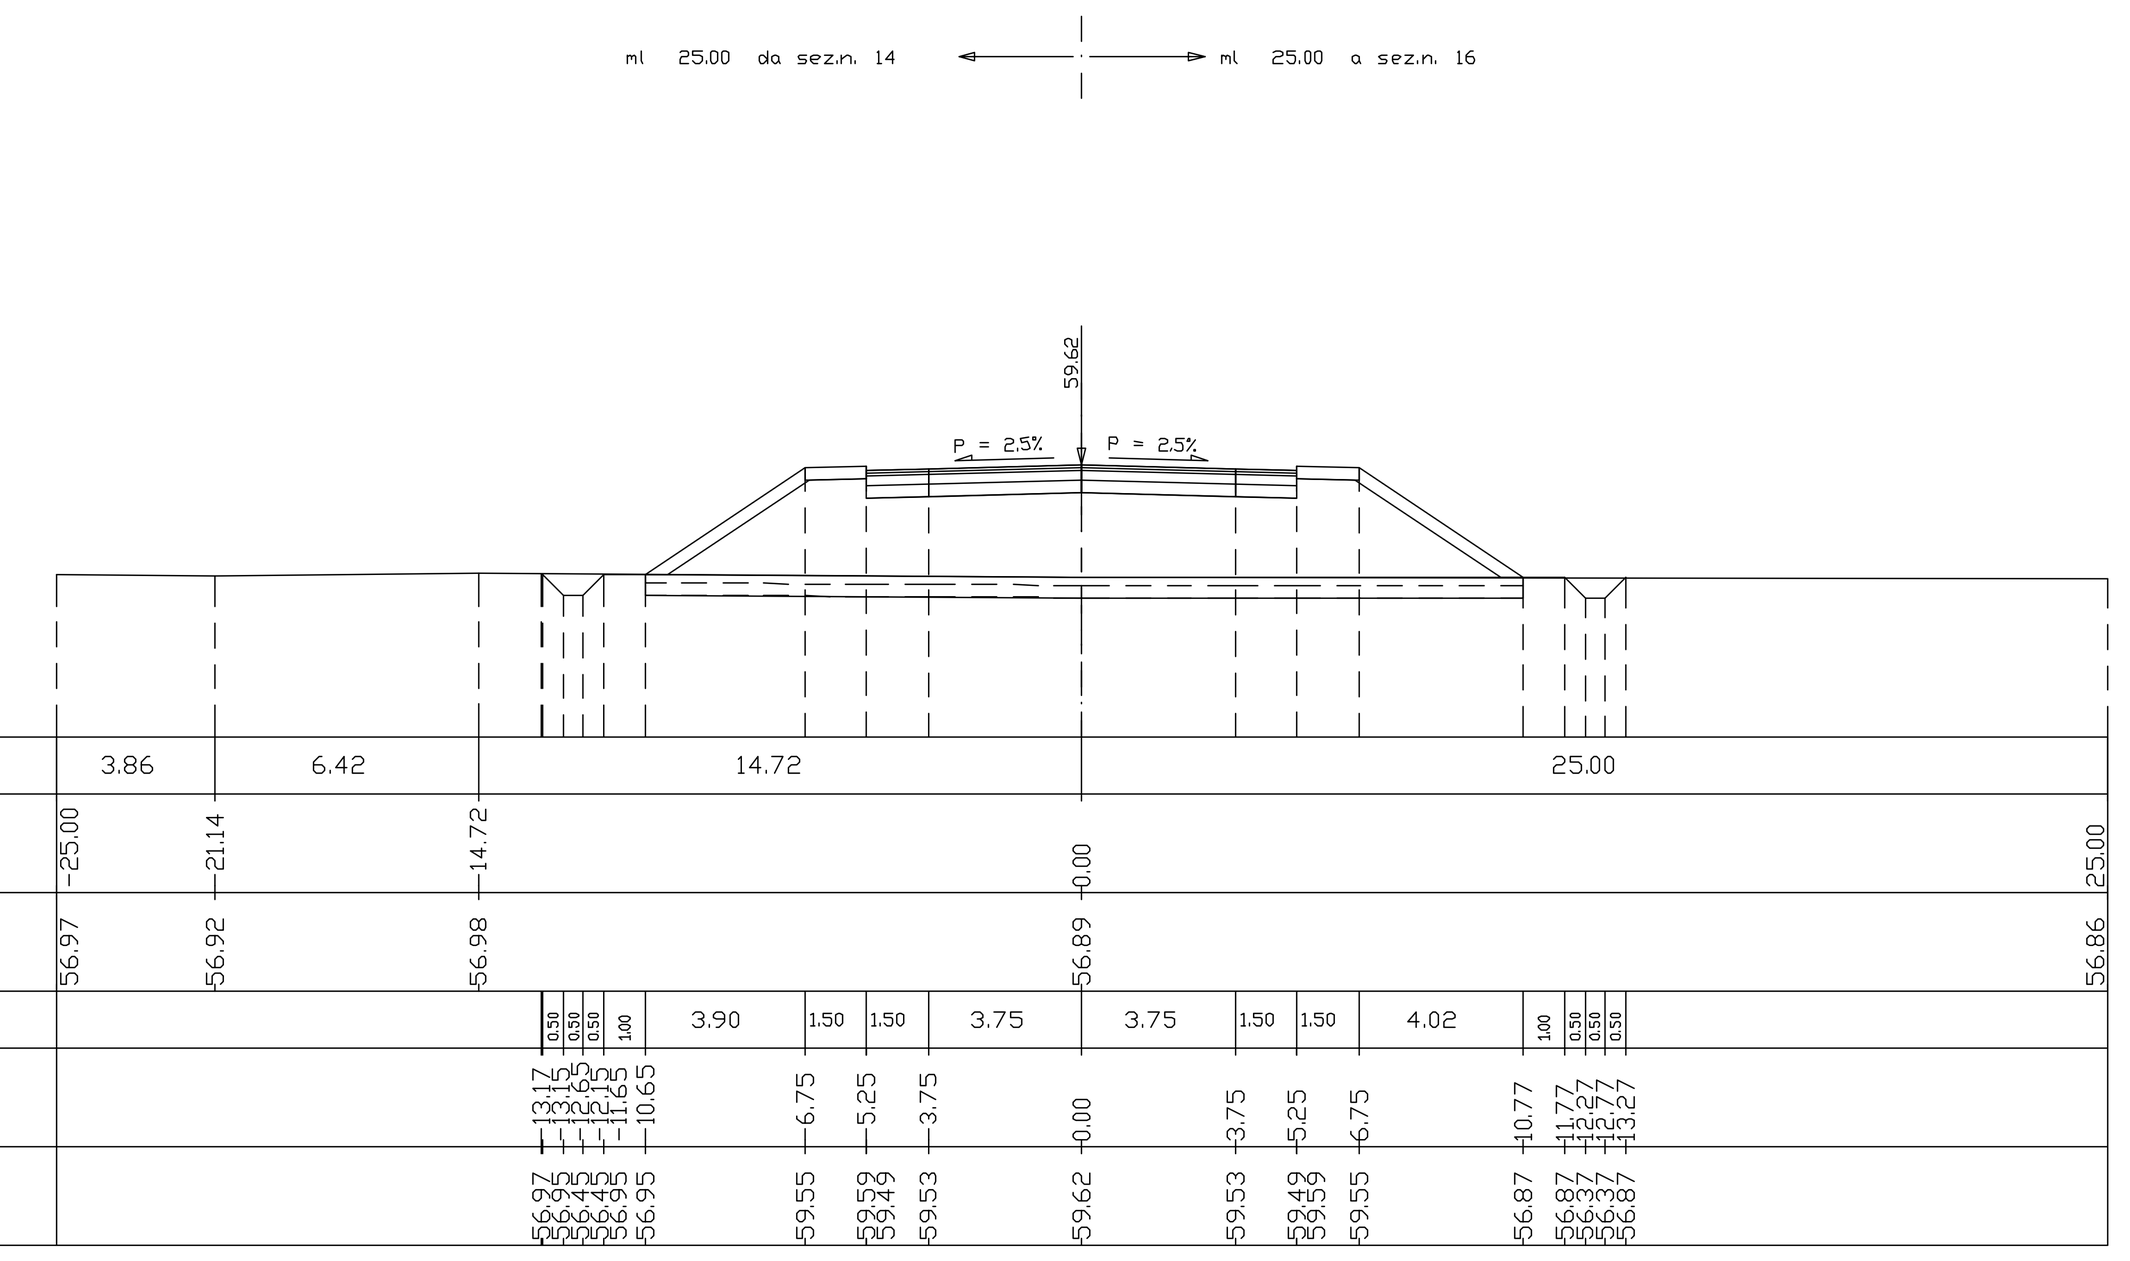

SEZIONE N. 16

Piano Bonifica con stabilizz	m	21.49
Scotico	m	21.49
Vol. Bonifica con stabilizz	m2	6.45
Scavo	m2	0.00
Geotessile	m	21.49
Volume Rilevato	m2	46.60
Volume Terreno vegetale sx	m2	1.77
Volume Terreno vegetale dx	m2	1.82
Inerb. / rifilatura cigli sx	m	6.21
Inerb. / rifilatura cigli dx	m	6.40
Fosso SX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Fosso DX Scavo Sez. Ristr.	m2	0.50
Pavimentazione	m	10.50

ASSE PRINCIPALE 16
PROGR. 475.00
QP = 59.58

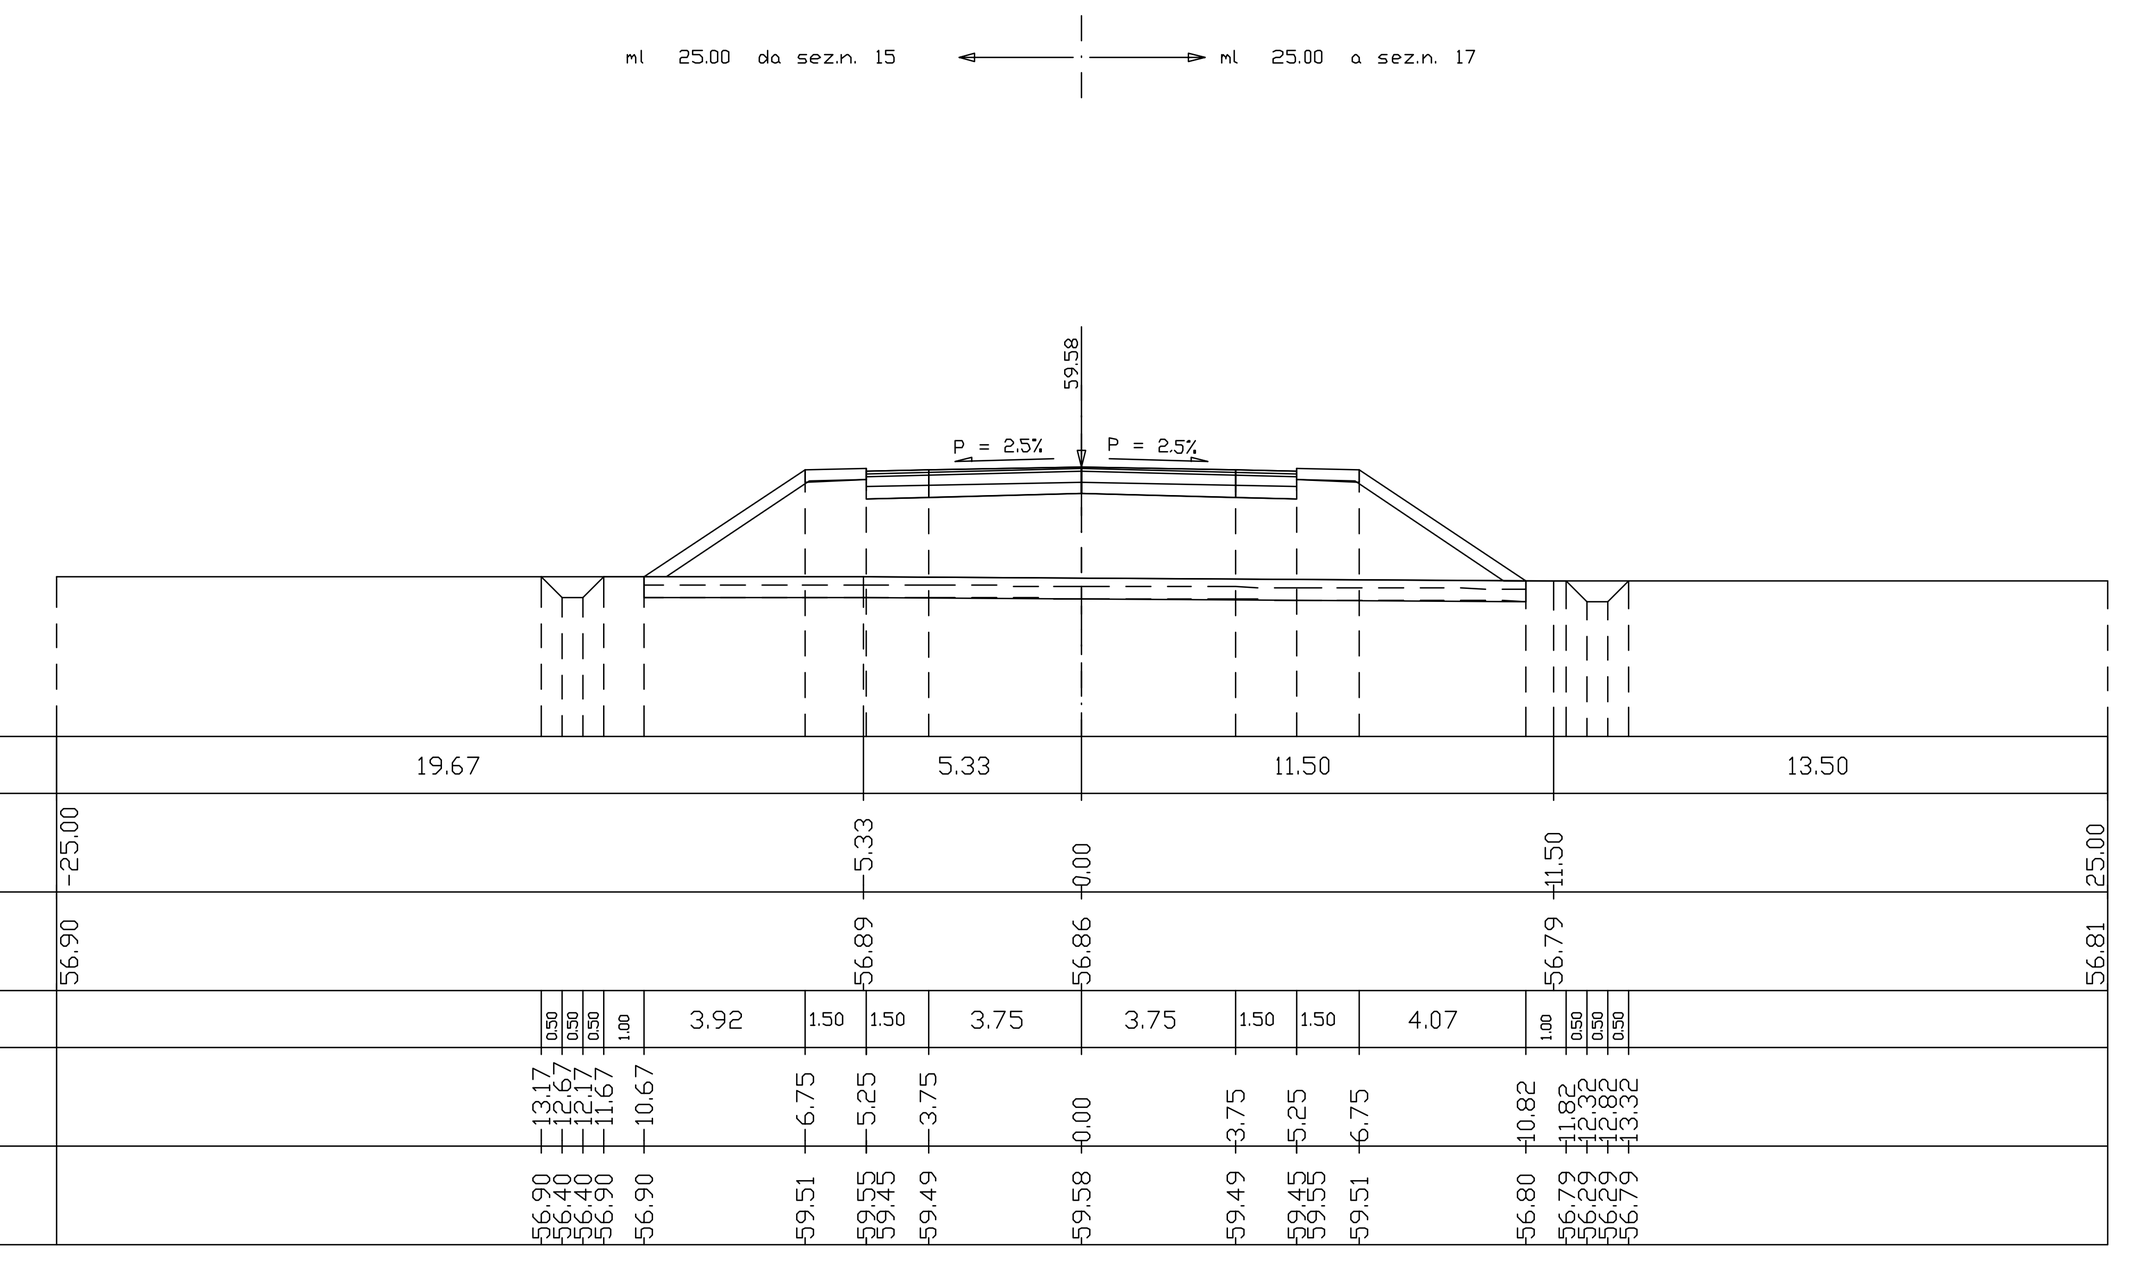

REGIONE TOSCANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, MOBILITA', URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE DELLE POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE FIRENZE - PRATO - PISTOIA

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE ALLA SRT 429 DI VAL D'ELSA LOTTO 3
TRATTO CERTALDO - CASTELFIORENTINO
TRA LO SVINCOLO CERTALDO OVEST E LO SVINCOLO CON LA S.P. VOLTERRANA

CARTELLA
VP - Progetto stradale Viabilità Principale

OGGETTO DELL'ELABORATO
SEZIONI TRASVERSALI (da 5 a 16) - TAV. 1/14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio DE CRESCENZO

C.D.P. COORDINAMENTO DIREZIONE DI PROGETTO
Ing. Alessandro SILVIETTI
Ing. Iacopo MAZZONI

SUPPORTO AL RUP
Dott. Aldo PARISI

COLLABORATORI
(In ordine alfabetico)
Geom. Federico ANZUINI
Dis. Francesca BELLINI
Geom. Alessandro INNOCENTI
Dis. Edi Antonella MATTIOLI
Dis. Ligia del Pilar MONTALVO

IL PROGETTISTA DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA
Ing. Luciano DELLA LENA

ATTIVITA' SPECIALISTICHE
(In ordine dell'elenco elaborati)

GEOLOGIA E GEOTECNICA – IDROGEO Engineering & Consulting
IDROLOGIA E IDRAULICA – DA. SA. Ingegneria s.r.l.
RILIEVI PLANOALTIMETRICI - PIANO PARTICELLARE – GDEC s.r.l.
PROGETTO STRADALE – DLA Associati
PROGETTO STRUTTURE - OPERE D'ARTE – Studio Tecnico Ing. Salvatore Giacomo Morano
MITIGAZIONE AMBIENTALE E OPERE A VERDE – ALEPH
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) – Studio Tecnico Ing. Claudio Consorti

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. – TECNOCREO Società di Ingegneria

PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA TECHNITAL – Luglio 2013 – REVISIONATO

FASE	CARTELLA	ELABORATO	PROGRESS	REV	NOME FILE e DATA DI AGGIORNAMENTO (yymmdd)	SCALA
D	VP	06	01	0	D_VP0601_0SezAsseParincipale-T1_e_180618	1 : 200

NOTE DI STAMPA: A0	P.R.S INTERVENTO: ID 832	C.U.P	

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	C.D.P.
0	Luglio 2018	Emissione	DLA	Della Lena	Silvietti

Firme

Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere riprodotte o comunicate a terzi senza preventiva autorizzazione scritta